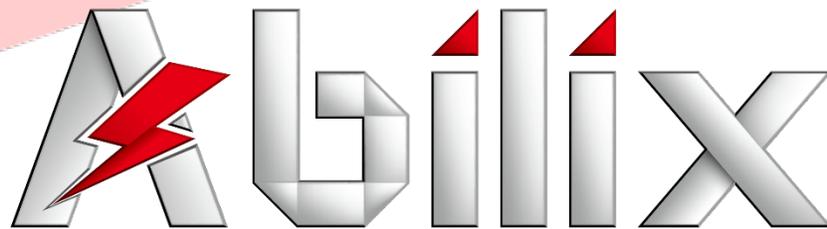


Kit de Robótica



Modelo: Krypton 3

Temática: Robótica Inalámbrica
Básica



1.-Descripción General

Sistema de aprendizaje inicial para la robótica controlada inalámbricamente, el cual se ofrece a las Instituciones educativas como una solución completa configurable de acuerdo con sus necesidades por periodo escolar (semestre o año) los elementos materiales y la capacitación a los docentes.

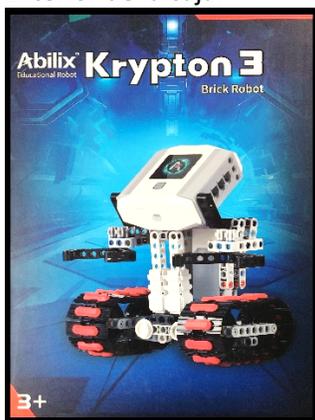
Introduce a los estudiantes a las aplicaciones de la robótica biónica básica y robótica en el campo automotriz, mediante el uso de aplicaciones en dispositivos móviles, tales como Scratch y diagramas de flujo.

2.- Especificaciones de la caja

Dimensiones: 245 X 135 X 370 mm

Peso: 1.95 Kg

Exterior de la caja:



Interior de la caja:



3.- Elementos del kit

- Unidad de Control Lógico Programable (PLC)

El Controlador Lógico Programable (PLC) es el encargado de interpretar el programa realizado por el usuario. Recopila la información del medio ambiente proporcionada por los sensores, la interpreta, procesa el programa y envía órdenes a los actuadores acorde a lo que dicte el programa que esté ejecutando.

Características principales del PLC:



- 7 Puertos de entrada para sensores
- 1 Puerto de entrada para cámara
- 4 Puertos de salida para motores
- Procesador de 4 núcleos Cortex-A7
- Velocidad de procesamiento de 1.3GHz
- Memoria Flash: 1.61 GB
- Memoria RAM: 64KB
- Conectividad inalámbrica vía Wi-Fi y Bluetooth
- Pantalla táctil de 2.3" uni-toque
- Actuadores: 2 Bocinas, LED RGB
- Sensores: Giroscopio, Brújula, Micrófono
- Batería recargable: Polímero de Litio
 - Modelo: 21CP6/36/59
 - Voltaje: 7.4V
 - Consumo de corriente: 1500mAh
- Adaptador de Corriente:
 - Modelo: XSG0841000US
 - Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.6A Max.
 - Salida: 8.4V, 1.0A




- Piezas de plástico

Las piezas de plástico son utilizadas en el ensamblaje de proyectos, ya sea con fines estructurales, de transferencia de potencia, de energía, de datos o estética.

- Piezas de plástico: 391

Lista de piezas				
Porous beam Black 30mm x10 	Porous beam Red 30mm x2 	Porous beam Green 30mm x2 	Porous beam Yellow 30mm x2 	Porous beam Blue 30mm x2 
Porous beam 20mm x14 	Porous beam Gray 30mm x10 	Porous beam gray 70mm x11 	Porous beam White 110mm x4 	Axle(20mm) x4 
Axle (30mm) x4 	Axle (40mm) x4 	Axle(50mm) x4 	Axle (60mm) x4 	Axle(80mm) x4 

<p>Coupling (90°) x2</p> 	<p>Mecanum Wheel x 1</p> 	<p>Guide Wheel x2</p> 	<p>Coupling(20mm) x4</p> 	<p>Marble X1</p> 
<p>Bolt(20mm) x80</p> 	<p>Bolt(30mm) x40</p> 	<p>Bolt(15mm) x18</p> 	<p>Axle sleeve x10</p> 	<p>Beam U shape X 2</p> 
<p>Middle A connector x4</p> 	<p>Slide bearing x1</p> 	<p>Short bolt(2mm) x5</p> 	<p>Porous beam 90° x2</p> 	<p>Porous beam 126.87° x10</p> 
<p>Porous beam 90° x4</p> 	<p>Porous beam 126.87° x4</p> 	<p>Gray gear #1 x2</p> 	<p>Black gear #1 x8</p> 	<p>Yellow gear #1 x2</p> 
<p>Gray gear #1 x2</p> 	<p>Black gear #2 x4</p> 	<p>Yellow gear #2 x4</p> 	<p>Cube x20</p> 	<p>Half cube x6</p> 
<p>Cube connector x4</p> 	<p>Slope cube x2</p> 	<p>Square beam x4</p> 	<p>Non-slip rubber x18</p> 	<p>Rail x36</p> 
<p>Rail rim x4</p> 	<p>Tire x2</p> 	<p>Rim x2</p> 	<p>Motor cable x2</p>  <p>3 pin</p>	

-Sensores

Los sensores son elementos utilizados para recopilar datos del medio ambiente. Esa información es enviada al PLC que puede utilizarla como referencia para ejecutar acciones que estén establecidas en su programa.


- Cantidad de sensores: 4 (3 embebidos en el PLC y 1 embebido en el motor).

Lista de sensores			
Imagen	Nombre	Cantidad	Función
-	Brújula	1	Compara la orientación del PLC con los puntos cardinales para determinar hacia qué dirección está apuntado.
-	Giroscopio	1	Analiza la posición relativa del PLC respecto a un plano horizontal e indica la inclinación a la que está colocado en cada plano.
-	Micrófono	1	Graba los sonidos del medio ambiente cuando es activado.
-	Posición	1	Detecta la última posición del motor, junto con las revoluciones que ha dado.

-Actuadores

Los actuadores son elementos utilizados por una máquina para interactuar con el medio ambiente. Estos son activados mediante una señal enviada por el PLC, ya sea encender una luz LED, reproducir un sonido, o mover un motor bajo alguna condición.

- Cantidad de actuadores: 4 (3 embebidos en el PLC y 1 como partes del kit).



Lista de actuadores			
Imagen	Nombre	Cantidad	Función
-	Luz LED RGB	1	Enciende o apaga una luz de color roja, verde o azul.
-	Bocina	2	Reproduce sonidos precargados en la memoria del controlador.
	Motor pequeño	1	Gira a altas velocidades con un torque bajo.

- Partes totales en el kit: 394

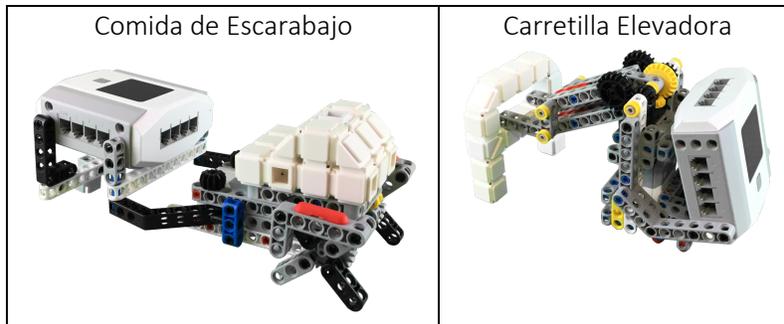
- Partes de plástico: 391
- Sensores: 0
- Actuadores: 1
- PLC y Batería

4.- Proyectos

- Cantidad de proyectos: 29 proyectos documentados

Proyectos documentados		
<p>Motocicleta</p> 	<p>Foca</p> 	<p>Perico</p> 
<p>Pie Grande 1</p> 	<p>Columpio</p> 	<p>Pie Grande 2</p> 
<p>Bomba de Petróleo</p> 	<p>Cangrejo</p> 	<p>Barra de Estacionamiento</p> 
<p>Sube y Baja</p> 	<p>Molino</p> 	<p>Planta Carnívora</p> 

<p>Catapulta</p> 	<p>Camioneta</p> 	<p>Tragamonedas</p> 
<p>Paraguas mágico</p> 	<p>Carro Básico</p> 	<p>Tanque</p> 
<p>Helicóptero</p> 	<p>Carrito Chocón</p> 	<p>Robot Humanoide Básico</p> 
<p>Bebé de Ojos Saltones</p> 	<p>Baterista</p> 	<p>Loro</p> 
<p>Rana</p> 	<p>Ventilador Oscilatorio</p> 	<p>Carretilla</p> 



5.- Aplicaciones para sistemas operativos IOs y Android

Abilix Krypton



Esta aplicación contiene una galería de enlaces a los programas claves para programar el kit de robótica Krypton, siempre y cuando éstas estén descargadas.

Meet Krypton



Aplicación básica diseñada para que el alumno conozca el contenido del controlador (los elementos integrados), los sensores y los motores. Por este medio, el alumno puede probar la velocidad de giro de los motores, o conectar algún sensor para revisar los valores que capturan, y poder calibrar sus programas con esa información.



Krypton Project Programming



Esta aplicación incluye el catálogo completo de proyectos de la serie Krypton. Indica qué kits pueden desarrollar dicho proyecto, y una vez que es accesado, muestra un tutorial de armado para el mismo. Una vez terminado de ensamblar, aparece una opción donde la aplicación permite comenzar a programar el proyecto utilizando una forma de programación básica por bloques.



Abilix Chart for Krypton



Aplicación utilizada para programar la serie Krypton, caracterizado por utilizar un lenguaje de programación intermedio en forma de diagrama de flujo. Las líneas de código necesarias para ejecutar acciones, o para controlar parámetros dentro del programa, están sintetizadas en los bloques con los que se puede construir el diagrama de flujo que el robot seguirá paso a paso.



Abilix Scratch for Krypton



La aplicación de Scratch está caracterizada por utilizar un lenguaje de programación intermedio compuesto por bloques de acción que el usuario toma y arrastra a la pantalla para crear el programa. Cada bloque posee una función específica, unos orientados a sensores y actuadores, y otros a funciones de control.



6.- Aplicación para sistema operativo Windows

Abilix Chart for Windows



El software Abilix Chart es una aplicación para el sistema de Windows. Este permite enlazar el controlador con una PC o tableta Windows y programar el robot por medio de diagramas de flujo o lenguaje C a través del uso de variables de la librería específica de Abilix.